

## Weboberfläche VoIP-Telefon

### 1. Grundlagen Weboberfläche

#### 1.1 Voraussetzungen

Jeder, der eine Festnetznummer der FH Graubünden hat, kann die Weboberfläche für die VoIP-Telefone benutzen. Die Weboberfläche kann mit allen gängigen Internet-Browsern (Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari) bedient werden.


#### 1.2 Zugriff

Auf die Weboberfläche hat man von überall Zugriff. Intern kann ohne VPN darauf zugegriffen werden, extern wird eine VPN-Verbindung zur FH Graubünden benötigt. Es gibt keine Unterschiede, ob intern oder extern darauf zugegriffen wird.

### 2. Bedienung der Weboberfläche

#### 2.1 Anmelden

Den Link <https://calmgr01.fhgr.ch/ucmuser/> öffnen und mit den FHGR-Accountdaten anmelden.

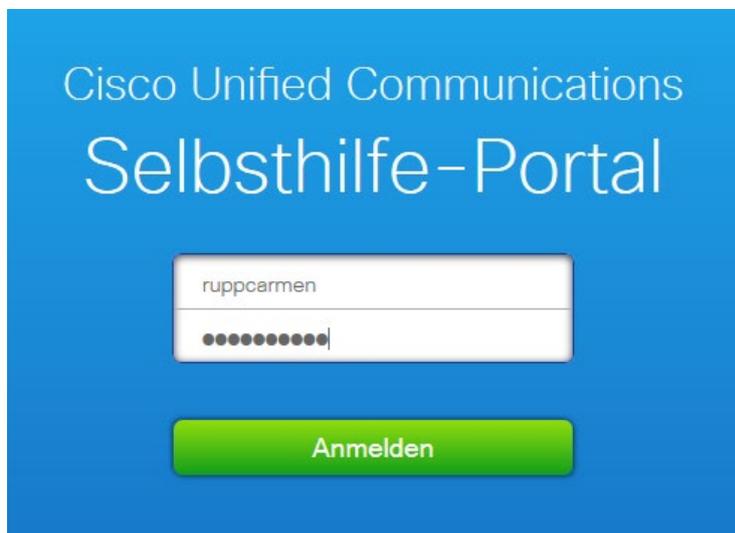


## 2.2 Register Telefone

### 2.2.1 Telefoneinstellungen öffnen

Die Telefoneinstellungen können über zwei Möglichkeiten geöffnet werden:


1. Links in der Navigation auf „Telefoneinstellungen“ klicken.
2. Im Bereich „Meine Telefone“ auf das Zahnrad klicken und die Möglichkeit „Einstellungen“ auswählen.

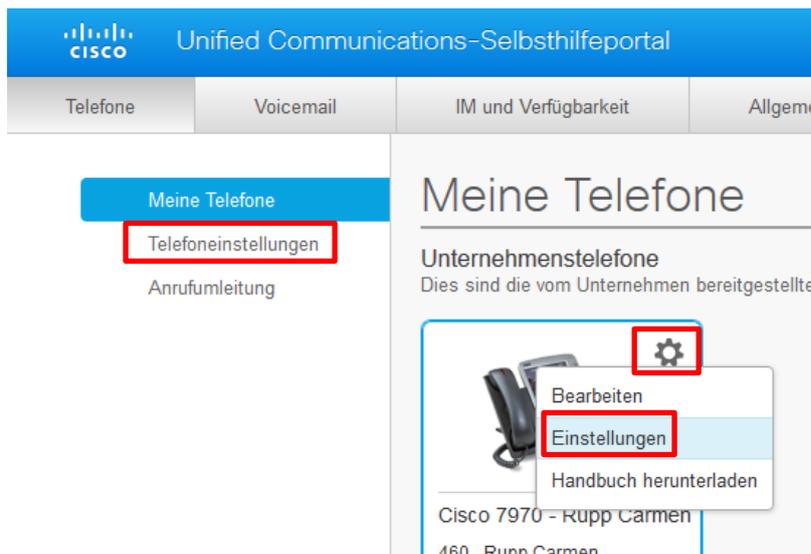

### 2.2.2 Kurzwahlnummern

Unter „Kurzwahlnummern“ können bestehende Einträge bearbeitet oder neue Einträge erstellt werden.

Um einen neuen Eintrag zu erstellen muss auf „Neue Kurzwahl hinzufügen“ geklickt werden.

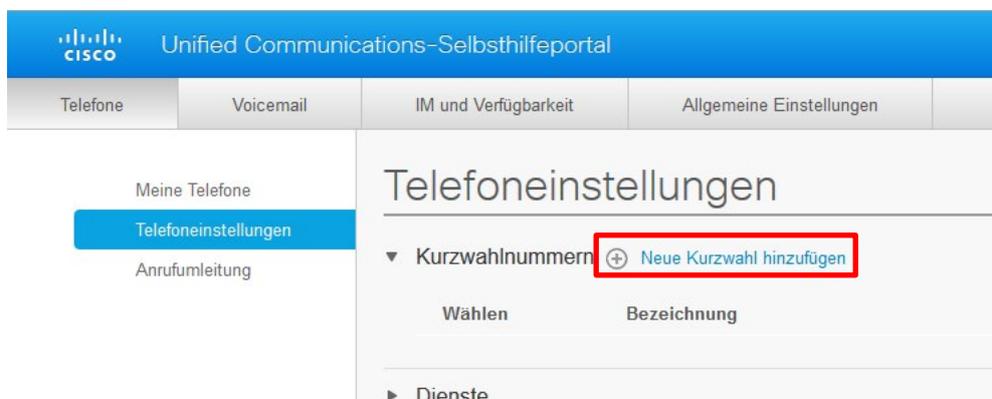


Im neuen Fenster die Telefonnummer, die Bezeichnung und die Kurzwahlnummer (1-199) eingeben und auf „Speichern“ klicken.

**Achtung:** Bei Handynummern und externen Telefonnummern muss die 0 vor der Telefonnummer eingegeben werden.


Die Einträge können über den Bleistift (1.) bearbeitet und über das Kreuz (2.) gelöscht werden.

Wählen	Bezeichnung	Nummer	
①	Natel	00791234567	1. 2.

Um die Kurzwahl zu benutzen muss am Telefon die entsprechende Kurzwahl eingegeben und in das zweite Menü gewechselt werden.

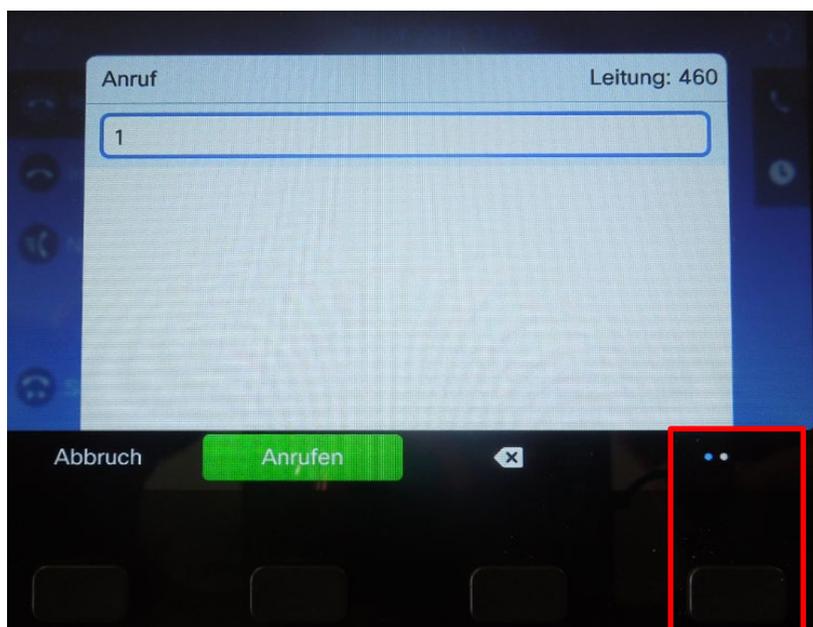

In der zweiten Menüseite die Option „Kurzwahl“ drücken und die gespeicherte Kurzwahl wird angerufen.

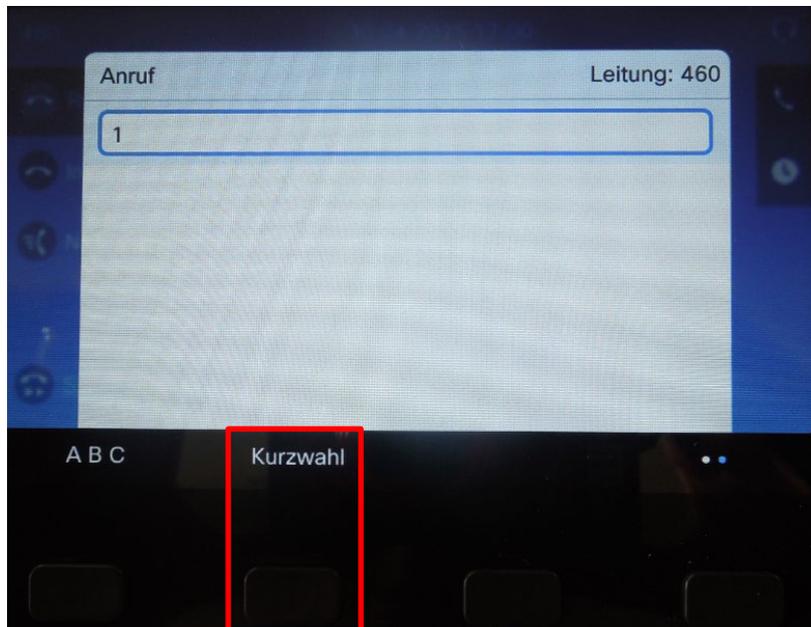

### 2.2.3 Dienste/Ruftoneinstellungen/Voicemail-Benachrichtigungseinstellungen

Diese drei Optionen sind gesperrt und können nicht geändert werden.

### 2.2.4 Anrufprotokoll

Unter „Anrufprotokoll“ kann gewählt werden, ob für die Telefonnummer die Anrufe in Abwesenheit protokolliert werden sollen oder nicht. Dafür das Häkchen bei der Telefonnummer deaktivieren oder aktivieren.

Telefonnummer	Anrufe in Abwesenheit protokollieren
460	<input checked="" type="checkbox"/>
293	<input checked="" type="checkbox"/>

### 2.2.5 Telefonkontakte

Unter „Telefonkontakte“ können Kontakte im persönlichen Adressbuch bearbeitet oder neu erstellt werden.

Um einen neuen Eintrag zu erstellen muss auf „Neuen Kontakt erstellen“ geklickt werden.

▼ Telefonkontakte

Suche...

Anzeigename	Nachname	Vorname
<b>Neuen Kontakt erstellen</b>		

Im neuen Fenster die erforderlichen und gewünschten Angaben eingeben und auf „Speichern“ klicken.

Neuen Telefonkontakt hinzufügen

Info zum Kontakt

Anzeigename\* Support

Vorname Support

Nachname HTW

E-Mail support@htwchur.ch

Kontaktmethoden

Büro 00812863910


Privat 00812863910

Mobiltelefon 0079124567

\*Erforderlich


Speichern Abbrechen

Die Einträge können über den Bleistift (1.) bearbeitet und über das Kreuz (2.) gelöscht werden.

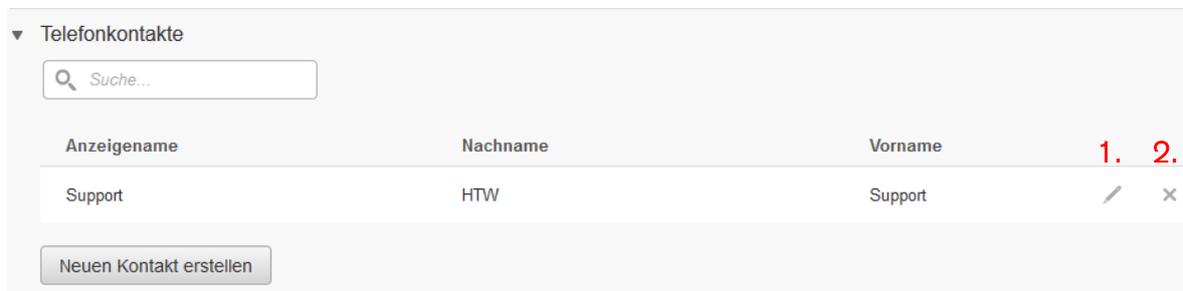


Das persönliche Adressbuch kann am Telefon folgendermassen aufgerufen werden:


Auf dem Telefon auf das „aufgeschlagene Buch“ drücken und die Möglichkeit „Persönliches Verzeichnis“ öffnen.

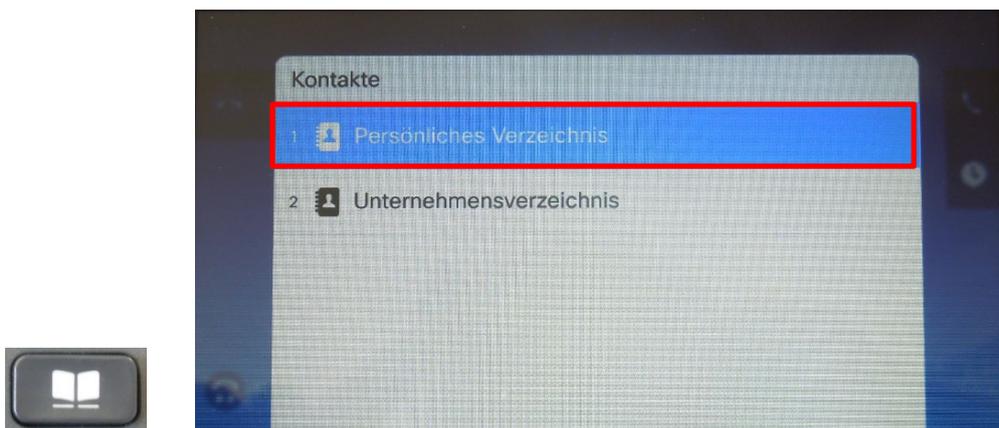

Wenn das erste Mal auf das persönliche Verzeichnis zugegriffen wird, muss man sich zuerst anmelden. Dafür wird der FHGR-Benutzername benötigt. Das Passwort ist grundsätzlich 12345, wenn es damit nicht klappt bitte beim Support melden. Anschliessend auf „Senden“ klicken.

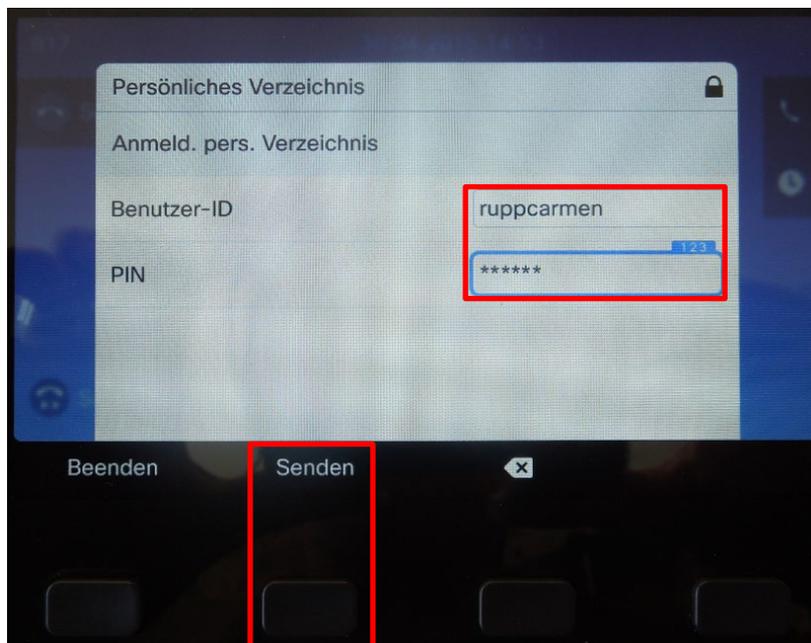


Unter „Persönliches Adressbuch“ (oder Zahl 1) werden alle Telefonkontakte von der Weboberfläche angezeigt.  
Unter „Persönl. Schnellwahleinträge“ (oder Zahl 2) sind alle Kurzwahlnummern von der Weboberfläche ersichtlich.

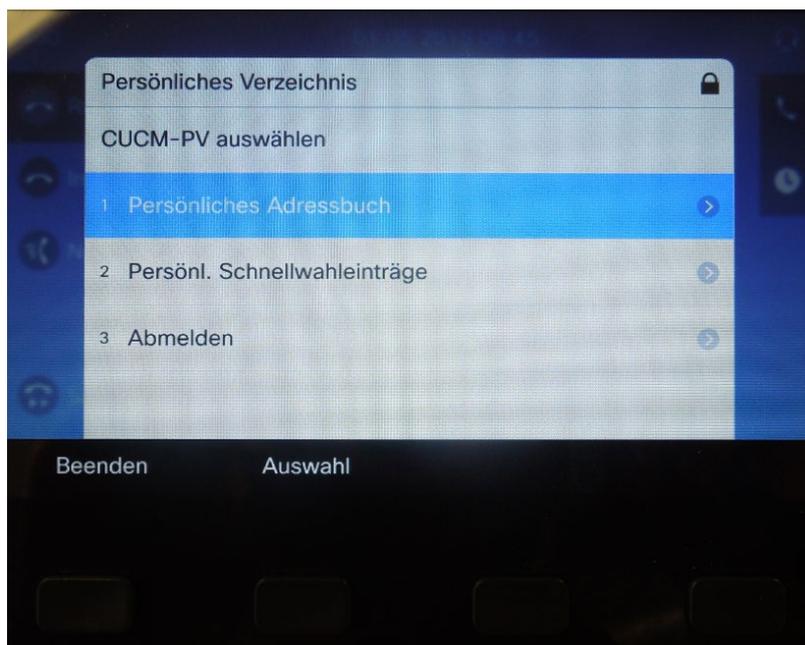

### 2.2.6 Anrufumleitung


Links in der Navigation auf „Anrufumleitung“ klicken.

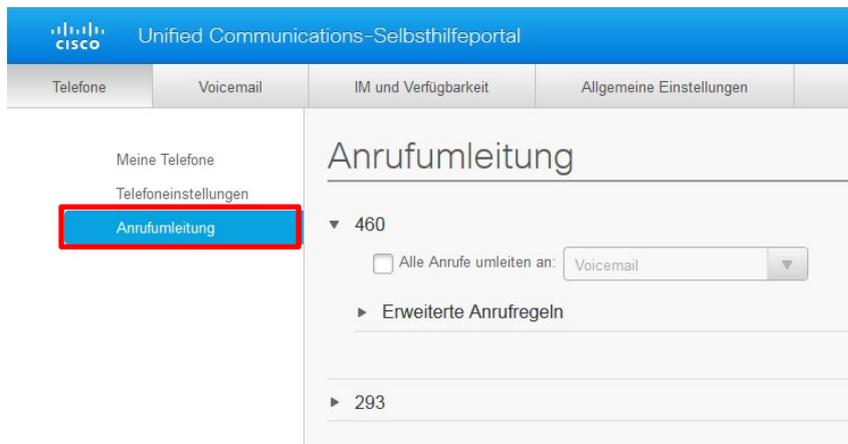


Rufumleitung auf eine Telefonnummer:


Das Häkchen bei „Alle Anrufe umleiten an“ aktivieren und die Möglichkeit „Neue Nummer hinzufügen“ auswählen. Im Feld dahinter die gewünschte Telefonnummer eingeben und auf „Speichern“ klicken. Bei FHGR-Festnetznummern müssen nur die letzten drei Ziffern eingegeben werden (z.B. 081 286 39 10 → 910).

**Achtung:** Bei Handynummern oder externen Nummern muss unbedingt die 0 vor der Nummer eingegeben werden.

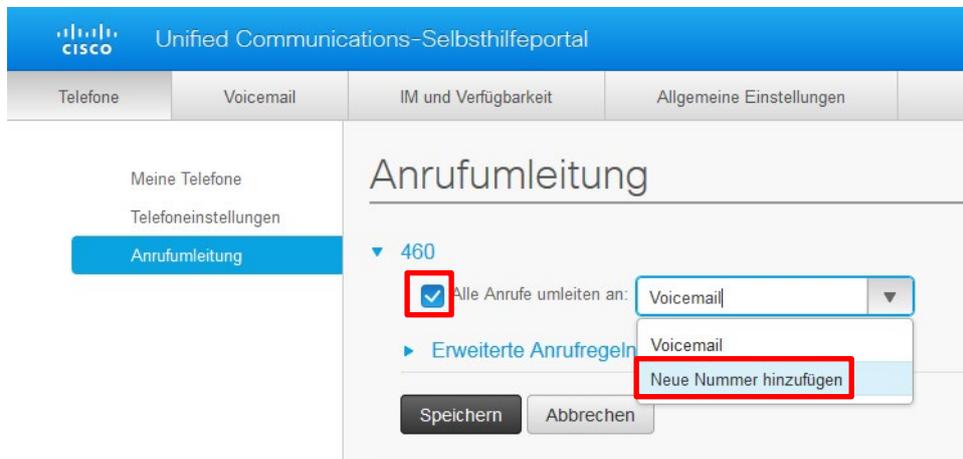

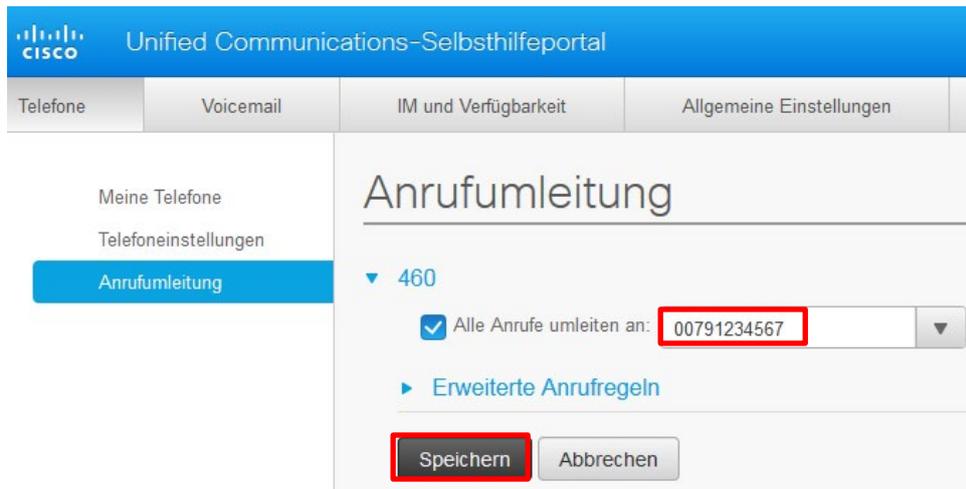

Rufumleitung auf Voicemail:  
Das Häkchen bei „Alle Anrufe umleiten an“ aktivieren und die Möglichkeit „Voicemail“ auswählen und auf „Speichern“ klicken.

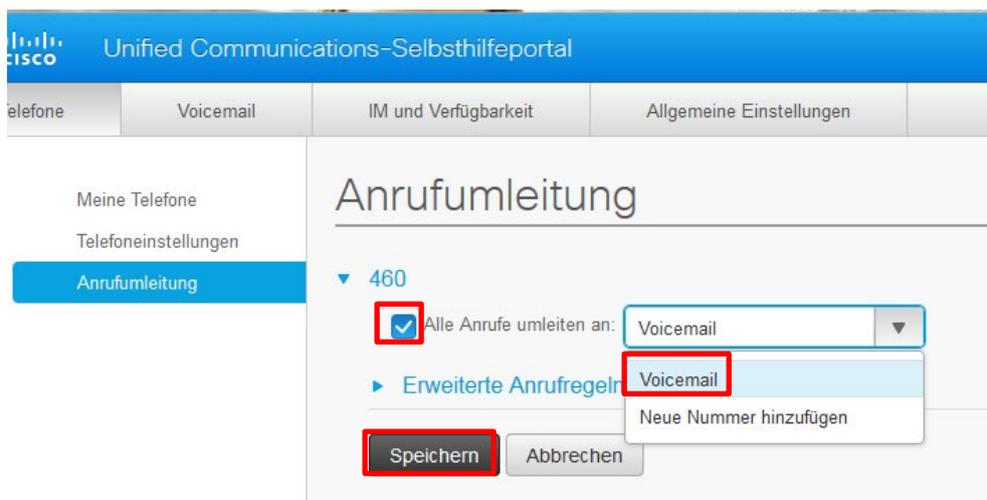

Rufumleitung deaktivieren:

Um die Anrufumleitung aufzuheben muss das Häkchen bei „Alle Anrufe umleiten an“ deaktiviert und auf „Speichern“ geklickt werden.

The screenshot shows the 'Anrufumleitung' (Call Forwarding) settings for extension 460. The 'Alle Anrufe umleiten an' checkbox is unchecked, and the 'Speichern' button is highlighted with a red box. The 'Abbrechen' button is also visible.

Erweiterte Anrufregeln:


Hier können Einstellungen für eingehende Anrufe gemacht werden. Dabei wird zwischen internen und externen Anrufen unterschieden.

Es kann ausgewählt werden, ob die Anrufe auf das Voicemail oder auf eine andere Telefonnummer umgeleitet werden.

The screenshot shows the 'Erweiterte Anrufregeln' (Advanced Call Forwarding Rules) section for extension 460. The 'Alle Anrufe umleiten an' checkbox is unchecked. The 'Erweiterte Anrufregeln' section is expanded, showing settings for internal and external calls. The 'Für interne Anrufe' section has two rules: 'Anrufe bei besetzter Leitung umleiten an' and 'Wenn Anruf nicht angenommen wird, umleiten an', both set to 'Voicemail'. The 'Für externe Anrufe' section also has two rules: 'Anrufe bei besetzter Leitung umleiten an' and 'Wenn Anruf nicht angenommen wird, umleiten an', both set to 'Voicemail'.

### 2.3 Register IM und Verfügbarkeit


Um den Rufton ein- oder auszuschalten muss bei „Aktivieren“ das Häkchen de- oder aktiviert werden und auf „Speichern“ geklickt werden.

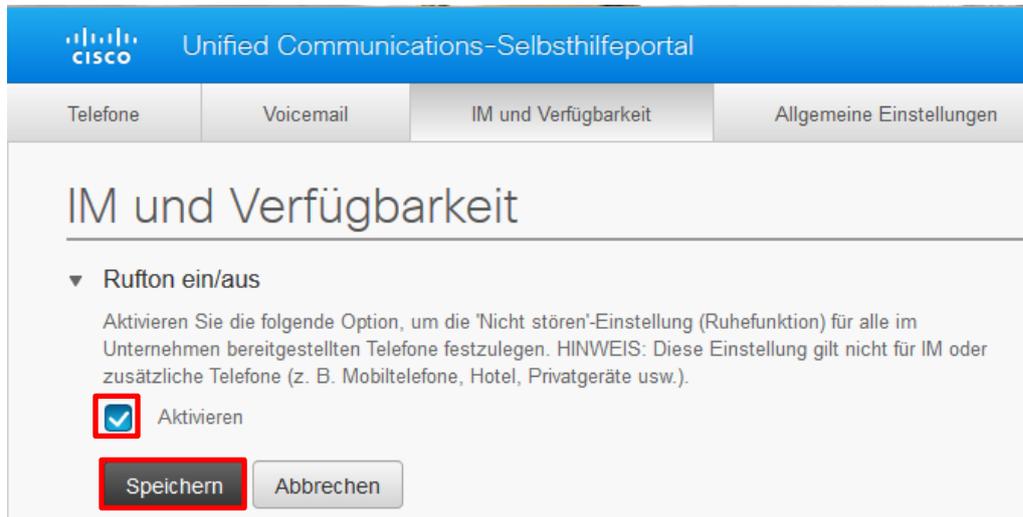

Die Statusrichtlinien können nicht geändert werden, da Cisco Jabber in der FH Graubünden nicht genutzt wird.

### 2.4 Allgemeine Einstellungen

Unter den „Allgemeinen Einstellungen“ kann zwischen den Sprachen Deutsch (Standard) und Englisch gewählt werden.

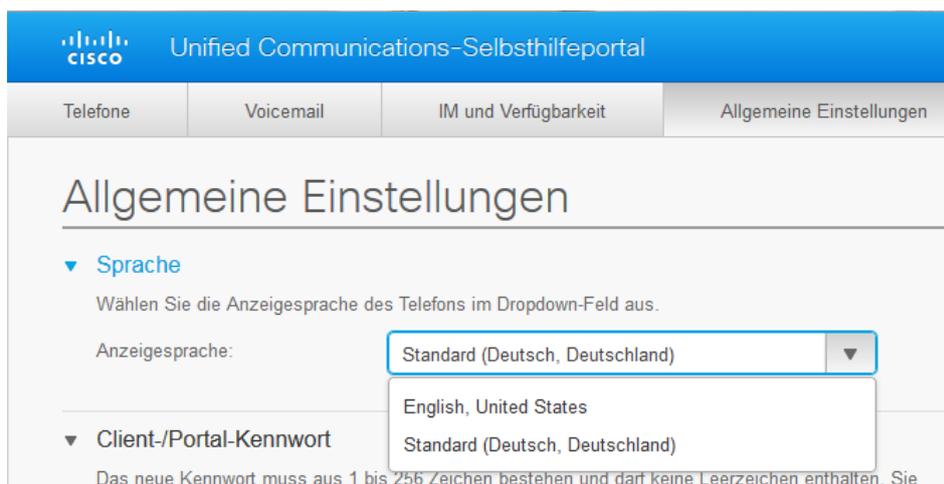

Wenn die Sprache auf Englisch umgestellt wird, muss auf „Speichern“ geklickt werden und das Telefon neu gestartet werden.



▼ Sprache


Wählen Sie die Anzeigesprache des Telefons im Dropdown-Feld aus.

Anzeigesprache:

**Speichern** Abbrechen

Das Client-/Portal-Kennwort kann nicht geändert werden.

Unter „PIN für Telefondienste“ kann das Passwort für das Persönliche Adressbuch geändert werden. Dafür das neue Passwort (nur Zahlen) zweimal eingeben und auf „Speichern“ klicken.

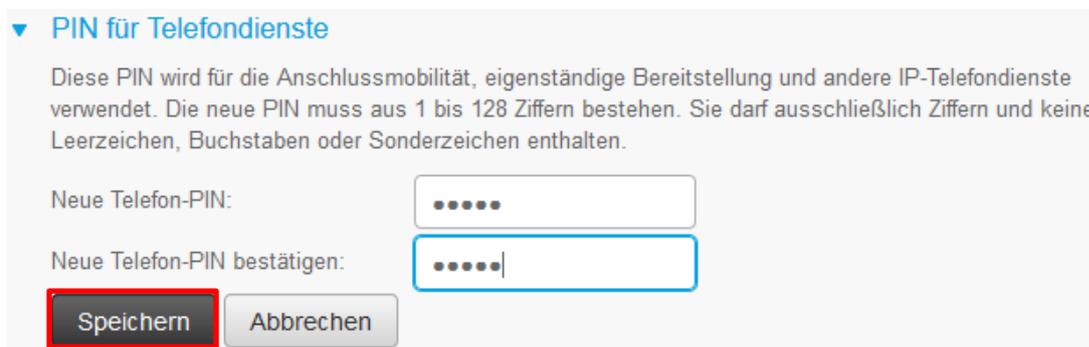

▼ PIN für Telefondienste

Diese PIN wird für die Anschlussmobilität, eigenständige Bereitstellung und andere IP-Telefondienste verwendet. Die neue PIN muss aus 1 bis 128 Ziffern bestehen. Sie darf ausschließlich Ziffern und keine Leerzeichen, Buchstaben oder Sonderzeichen enthalten.

Neue Telefon-PIN:

Neue Telefon-PIN bestätigen:

**Speichern** Abbrechen